

SECUROCK®

ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

η πράσινη δύναμη



kem

ΕΛΛΑΣ

κτε. Π.Κ. 24568
η-30 210 81 61 131
www.polykem.gr

Polykem
ΔΟΜΙΚΑ

Δεύτερη 11, Καραβολή Αθ^η
ηλ. (030) 210 81 61 878, fax:
email: info@polykem.gr

Τι είναι οι SECUROCK® πλάκες




Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΥΝΑΜΗ

Οι SECUROCK είναι υψηλής ποιότητας πλάκες για εφαρμογές εξωτερικής τοιχοποιίας. Είναι πυράντοχες και ανθεκτικές στην ανάπτυξη μούχλας.

Έχουν σχεδιασθεί για την εφαρμογή στα περισσότερα συστήματα εξωτερικής δόμησης και ιδιαίτερα σε εφαρμογές εξωτερικών θερμοπροσόψεων.

Παράγονται στην Αμερική και αποτελούν ένα προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον χάρη στην μεγάλη περιεκτικότητά τους σε φυσικές πρώτες ύλες.

Οι SECUROCK είναι συμβατές για τοποθέτηση με όλα τα υλικά μόνωσης και επεξεργασίας επιφάνειας.

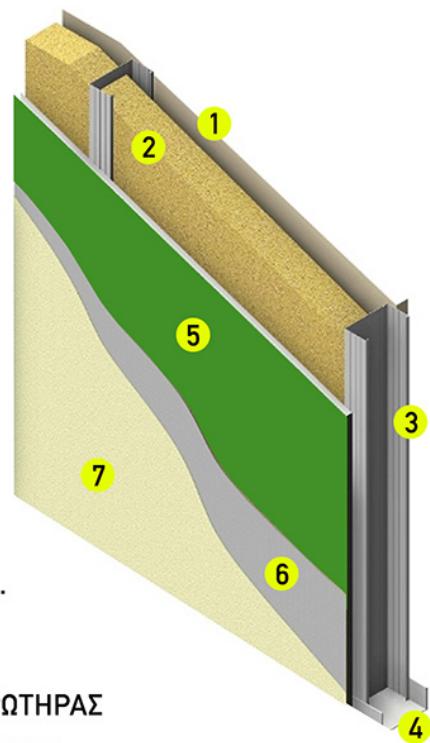

- 1 ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
- 2 ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
- 3 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ
- 4 ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ
- 5 SECUROCK
- 6 ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ
- 7 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα



Αδιάβροχες

Είναι πλήρως επικαλυμμένες από υαλούφασμα το οποίο καθιστά το προϊόν πλήρως αδιάβροχο.

Εφαρμογή

Χαράζεται και κόβεται εύκολα, στο χέρι χωρίς τροχό, βιδώνεται εύκολα και είναι ελαφριά ώστε να τοποθετείται χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

Οικονομία

Η γρήγορη τοποθέτηση σημαίνει οικονομία χρόνου και μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Αποτελεί υλικό βάσης για εφαρμογές εξωτερικών μονώσεων.

Πιστοποίηση

Είναι πιστοποιημένο με τα Ευρωπαϊκά standars CE. Διατίθεται σε διαστάσεις 1200x1l. πλάτος, 2300x1l. μήκος και πάχος 12,5

Αντιμυκοπτιακές

Ανθεκτικές στην ανάπτυξη μούχλας, χάρη στην ειδική επεξεργασία που έχουν υποστεί κατά την παραγωγή τους.

Τοποθέτηση

Τοποθετείται σε μεταλλικό και ξύλινο σκελετό αλλά και κολλητή. Μπορεί να παραμείνει χωρίς επεξεργασία επιφάνειας εώς 12 μήνες.

Οικολογικό προϊόν

Είναι κατασκευασμένες από φυσικά υλικά και αποτελούν προϊόν φυλικό προς το περιβάλλον. Δεν προκαλούν φαγούρα κατά την επεξεργασία και τοποθέτηση.

Συμβατότητα

Συμβατό με συστήματα εξωτερικής επικάλυψης των εταιριών DOW, BASF και άλλες.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις	12.7mm πάχος 15.0mm πάχος	1,20 x 2,30 1,20 x 2,30
Τύπος ακμών	Τετράγωνα άκρα	
Αντίσταση στη φωτιά	A1	
Εγγύηση	12 μήνες εκτεθειμένο σε διάφορες καιρικές συνθήκες 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση	
Πρότυπο EN	ASTM C1177	
Πιστοποίηση	CE	

USG BORAL 

USG Middle East Ltd.
7410 (Wasil), 2nd Industrial City
Dammam 34326-4201 - Kingdom of Saudi Arabia
tel: +966 13 812 09 95 ext 231 fax: +966 13 812 10 29
mob: +30 6983 43 20 77 email: apentzas@usgme.com
website: www.usg-me.com